

Laserliner®

CenterScanner Plus

Professionele boorgeleider





4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

NIEUW

Veilige bepaling van doorvoerboringen
in muren en plafonds



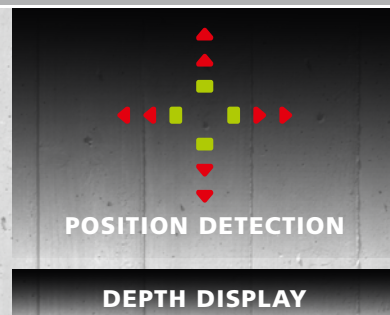

Markerings-
opening


Metaaldetectie

Spanningsdetectie

Bedrijfsindicator

Apparaat en geluid
aan / uit

Batterijvakje
achterzijde

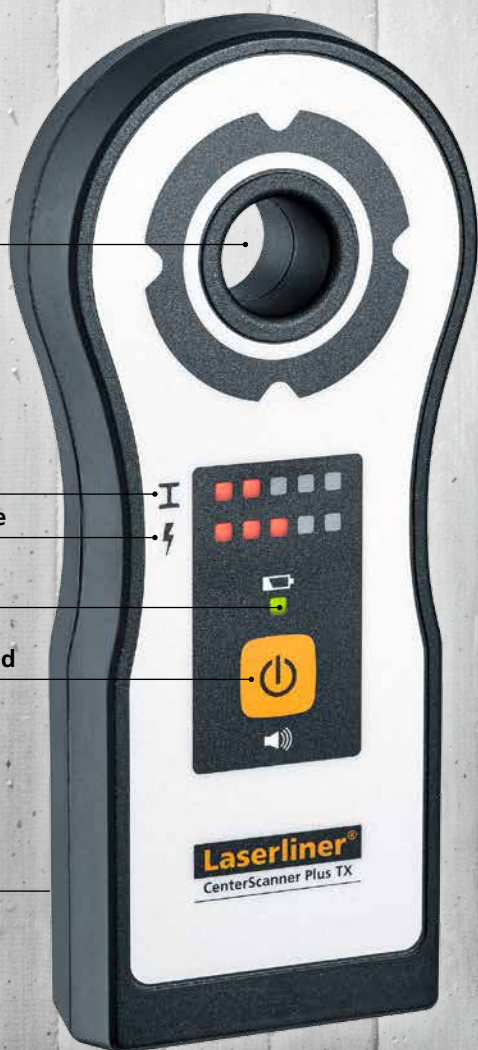

Zender TX

Positionering

Markerings-
opening

Wanddikte

Bedrijfsindicator

Apparaat
aan / uit

Batterijvakje
achterzijde



Ontvanger RECV



LIJMKIT

Zender bevestigen

- Aanbrengen op alle oppervlakken zonder deze te beschadigen



TOEPASSINGEN

Kernboringen

- Afvoerleidingen leggen
- Leidingstelsel voor airco's installeren
- Doorvoer boren voor haard, afzuigkap of waskoker



VOORDELEN

Tijd- / kostenbesparing

- Wand- of plafonddikte bepalen voor de correcte calculatie van offertes
- Boorpositie in eenmansbedrijf snel uitlijnen
- Aanboren van spanningvoerende leidingen en metalen buizen vermijden
- Schade aan de boor door het raken van stalen balken of wapeningen uitsluiten

Voorkomen van verkeerde boringen

- Handmatige of geschatte bepalingen van het boorkanaal behoren tot het verleden
- Positie van muur- en plafonddoorvoeren exact bepalen
- Geschikte boor en correcte boorlengte kiezen – dankzij indicator voor wand- en plafonddikte
- Boorrichting vrij kiezen – bovenhoofds boren wordt overbodig


Boringen

- Verwarmings-, ventilatie- of waterleidingen leggen
- Bedrading van een gebouw vervangen
- Computer- en telefoonnetwerk gestructureerd leggen



Openingen

- Wandopening: raam- of deuropening
- Plafondopening: nieuwe trap monteren of toegang naar de zolder aanleggen

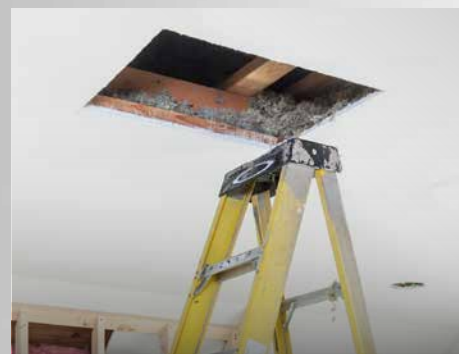


OVERZICHT

1 Boorpunt bepalen




2 Metaal zoeken

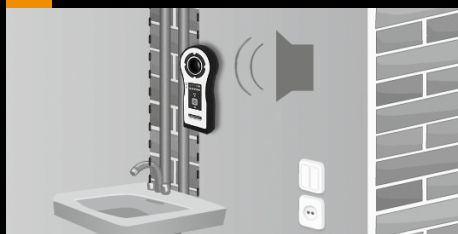


3 Spanningslokalisatie




4 Offsetmeting

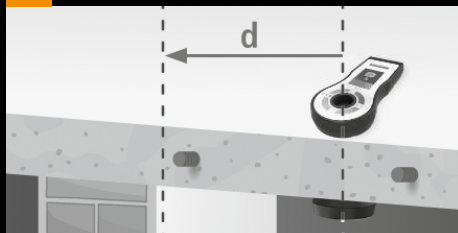

5 Meerpuntsmeting

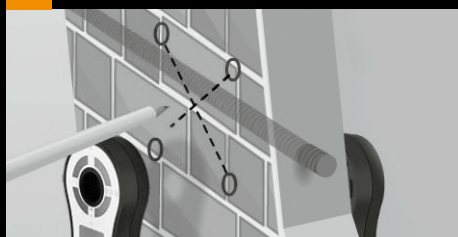

6 Hoekmeting

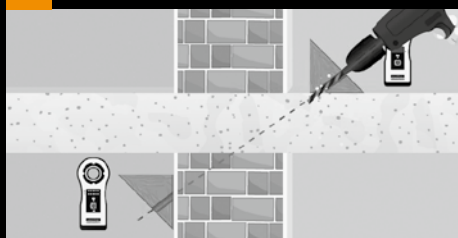

Inclusief

- Zender TX
- Ontvanger RECV
- Lijmkit
- Glijpads (4x)
- Batterijen
- Draagkoffer

TECHNISCHE GEGEVENS

ONTVANGER RECV

Meetdiepte Positieherkenning: 2 - 150 cm
Wanddikte-indicator: 2 - 200 cm

Nauwkeurigheid karakteristiek 3 % van de meetdiepte

Bedrijfsduur ca. 20 h

ZENDER TX

Bedrijfsduur ca. 12 h



TX

3x
AAA

RECV

3x
AAA



ARTIKELNR.

EAN-CODE

VE

075.300A

4 021563 699926

2

Vakhandelaar

Geldig vanaf 01.08.2017. Zolang de voorraad strekt. Raadpleeg onze leverings- en betalingsvoorwaarden. Wijzigingen in kleur, design en productafbeeldingen evenals technische verbeteringen voorbehouden. Alle opgaven onder voorbehoud. Foto-archief: UMAREX Laserliner · istockphoto · fotolia · shutterstock · AdobeStock

UMAREX GmbH & Co. KG – Laserliner – Donnerfeld 2 59757 Arnsberg, Germany Tel. +49 2932 638-300 Fax -333 info@laserliner.com www.laserliner.com

020.906.60NL Rev.08/17/2000



4 021563 702695